




**SISTEMI DI
VERNICIATURA
A BASSA PRESSIONE**

**QUALITÀ DI FINITURA
SUPERIORE**

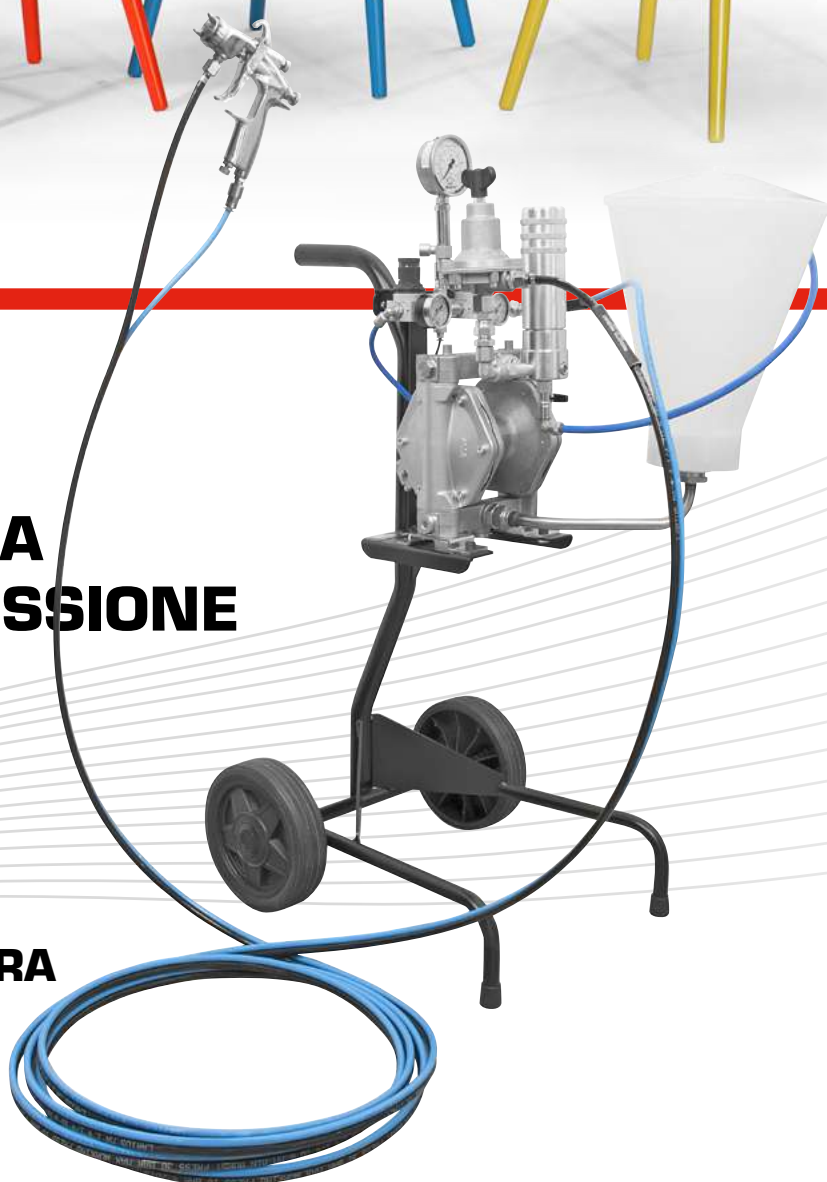

UNITÀ A SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

Flusso costante per prestazioni di alta qualità

SAMOA produce una alta gamma di apparecchiature a bassa pressione e accessori professionali per tutte le applicazioni di finitura industriale del legno e del metallo.

- Alimentazione a pistola singola o multipla
- Atomizzazione fine ed elevate prestazioni di applicazione
- Ideali per prodotti di bassa e media viscosità
- Over spray ridotto, massimo controllo e risparmio del materiale
- Garantisce un ambiente di lavoro pulito e sicuro
- Facile utilizzo, pulizia veloce, manutenzione ridotta


LARIUS 2 1:1 BASSA PRESSIONE

Tecnologia ad alta efficienza di trasferimento.
Versione alluminio / Acciaio Inossidabile.



VEGA 5:1 BASSA PRESSIONE

Avanzata tecnologia a pistone.
Versione divorziata corta in acciaio inossidabile.

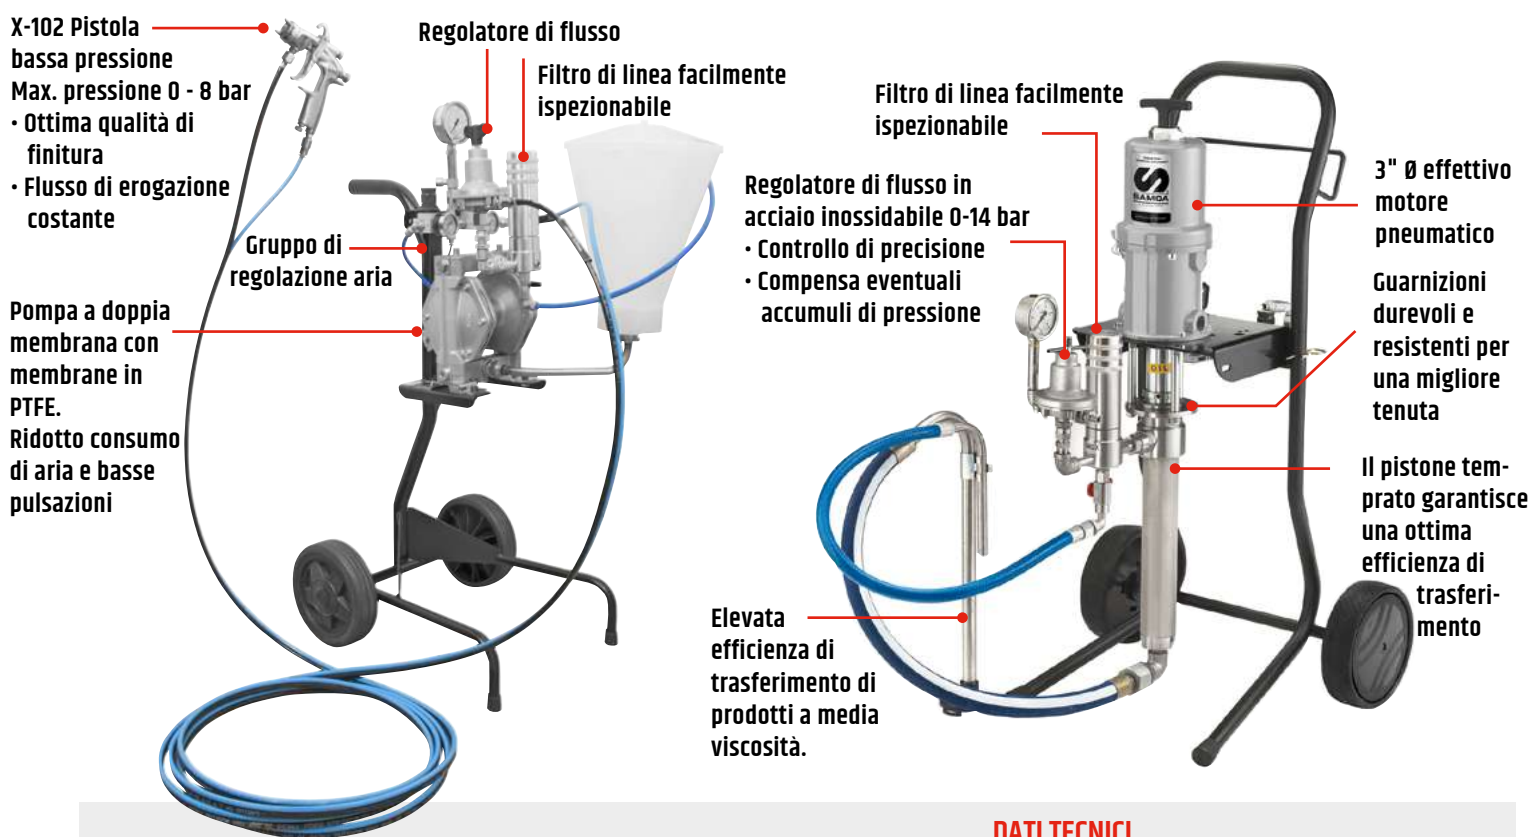

DATI TECNICI

MODELLO	LARIUS 2 1:1 POMPA A DOPPIA MEMBRANA	VEGA 5:1 POMPA A PISTONE
MAX. PRESSIONE ARIA	Max. 7 bar	Max. 7 bar
MAX. PRESSIONE FLUIDO IN USCITA	Max. 7 bar	Max. 35 bar
INGRESSO ARIA	1/4" BSPP (F)	3/8" BSPP (F)
USCITA MATERIALE	1/4" BSPP (M)	1/4" BSPP (M)
INGRESSO MATERIALE PORTATA MAX. 50 CICLO/MIN	21 l/min	7,5 l/min
INGRESSO MATERIALE PORTATA MAX. 60 CICLO/MIN	25 l/min	9 l/min
CONSUMO D'ARIA	Max. 120 l/min	3 bar 200 l/min 5 bar 350 l/min 7 bar 470 l/min
LIVELLO PRESSIONE SONORA	<70 dB (A)	<80 dB (A)
DIAMETRO EFFETTIVO MOTORE	-	76 mm (3")
CORSA POMPA	-	76 mm (3")
PORTATA PER CICLO	420 cc	150 cc
PESO	22 kg	24 kg

TROVA LA GIUSTA SOLUZIONE NELLA NOSTRA AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	REFERENZE	CARRELLO	A PARETE	TELAIO	LATTA 23 L	SISTEMA ASPIRAZIONE	SERBATOIO GRAVITA 6 L	REGOLATORE	TUBO	PISTOLA	FILTRO DI LINEA	
LARIUS 2 1:1 ALLUMINIO	LA8050	•					•					
	LA8050FL	•					•				•	
	LA8050FL13	•					•		LA8151	LA15113	•	
	LA8050FL15	•					•		LA8151	LA15115	•	
	LA8050FLRM	•					•	LA7185			•	
	LA8050FLRM13	•					•	LA7185	LA8151	LA15113	•	
	LA8050FLRM15	•					•	LA7185	LA8151	LA15115	•	
	LA8090	•					•					
	LA8090FL	•					•					•
	LA8090FL13	•					•		LA8151	LA15113	•	
	LA8090FL15	•					•		LA8151	LA15115	•	
	LA8090FLRM	•					•	LA7185				•
	LA8090FLRM13	•					•	LA7185	LA8151	LA15113	•	
	LA8090FLRM15	•					•	LA7185	LA8151	LA15115	•	
	LA8080					•	•					
	LA8080FL					•	•					•
	LA8080FL13					•	•		LA8151	LA15113	•	
	LA8080FL15					•	•		LA8151	LA15115	•	
	LA8080FLRM					•	•	LA7185				•
	LA8080FLRM13					•	•	LA7185	LA8151	LA15113	•	
	LA8080FLRM15					•	•	LA7185	LA8151	LA15115	•	
	LA8110			•			•					
	LA8110FL			•			•					•
	LA8110FL13			•			•		LA8151	LA15113	•	
	LA8110FL15			•			•		LA8151	LA15115	•	
	LA8110FLRM			•			•	LA7185				•
	LA8110FLRM13			•			•	LA7185	LA8151	LA15113	•	
	LA8110FLRM15			•			•	LA7185	LA8151	LA15115	•	
	LA8700				•		•					
	LA8700FL				•		•					•
LA8700FL13				•		•		LA8151	LA15113	•		
LA8700FL15				•		•		LA8151	LA15115	•		
LA8700FLRM				•		•	LA7185				•	
LA8700FLRM13				•		•	LA7185	LA8151	LA15113	•		
LA8700FLRM15				•		•	LA7185	LA8151	LA15115	•		
LARIUS 2 1:1 ACCIAIO INOX	LA8070	•					•					
	LA8120		•				•					
	LA8092	•					•					
VEGA 5:1 ACCIAIO INOX	LAK91363/1	•				•		LA7204/1	LA8151		•	

Nella versione in acciaio inossidabile i filtri, il regolatore di flusso e il sistema di aspirazione sono in acciaio inossidabile.






MATERIALI

- Prodotti a base acqua o solvente
- Lacche
- Smalti
- Fissati
- Primers e fondi
- Topcoat
- Impregnanti...

APPLICAZIONI

- Lavorazione del legno e degli arredi
- Prodotti e macchinari in metallo
- Trattamento delle pelli
- Finitura industriale generale

ACCESSORI PROFESSIONALI PER GARANTIRE UN LUNGO CICLO DI UTILIZZO ALLA TUA APPARECCHIATURA

PISTOLE A SPRUZZO MANUALI BASSA PRESSIONE	TUBI BINATI BASSA PRESSIONE	REGOLATORI DI FLUSSO BASSA PRESSIONE	FILTRI DI LINEA
<p>X-102 Cod. LA15108 Ugello 0,8 mm Cod. LA15110 Ugello 1,0 mm Cod. LA15113 Ugello 1,3 mm Cod. LA15115 Ugello 1,5 mm Cod. LA15118 Ugello 1,8 mm</p> <p>X-202 Cod. LA15313 Ugello 1,3 mm Cod. LA15315 Ugello 1,5 mm Cod. LA15318 Ugello 1,8 mm Cod. LA15320 Ugello 2,0 mm Cod. LA15325 Ugello 2,5 mm</p> 	<p>Max. pressione di esercizio 32 bar. Ø 1/4" - 1/4"</p> <p>Cod. LA8151 Lunghezza 7,5 m Cod. LA8152 Lunghezza 10 m Cod. LA8153 Lunghezza 15 m</p>  <p>Cod. LA55100 Serbatoio a gravità 6 l con ricircolo</p> 	<p>Cod. LA7185 Regolatore di flusso + manometro 0 - 7 bar LARIUS 2 1:1 Cod. LA7201 Regolatore di flusso acciaio inossidabile + manometro 0-7 bar LARIUS 2 1:1 Cod. LA7204/1 Regolatore di flusso per prodotti densi 0 - 14 bar VEGA 5:1</p> 	<p>Cod. LA8049 Filtro lungo con ricircolo LARIUS 2 1:1 a gravità Cod. LA8049/1 Filtro lungo con ricircolo LARIUS 2 1:1 in aspirazione Cod. LA8096 Filtro in acciaio inossidabile LARIUS 2 1:1 Cod. LA98388/1 Filtro in acciaio inossidabile con staccio filtro in alluminio VEGA 5:1</p> 

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS

SPAGNA E MERCATI ESPORTAZIONE
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAGNA
TEL: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213

SAMOA ITALIA - LARIUS

ITALIA
VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALIA
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: +39 0341 621242
www.larius.com

SAMOA LTD.

UNITED KINGDOM E REP. OF IRELAND
ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD
WINGATES INDUSTRIAL PARK
WESTHOUGHTON, BL5 3XP, UK
TEL: +44 1942 850600 - FAX: +44 1942 812160

SAMOA S.A.R.L.

FRANCIAP.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TEL: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88

SAMOA FLOWTECH GMBH

GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA, PAESI BASSI E GRECIA
AM OBEREICHHOLZ 4
D - 97828 MARKTHEIDENFELD, GERMANY
TEL: +49 9391 9826 0 - FAX: +49 9391 98 26 50

SAMOA CORPORATION

USA, MESSICO E CANADA
90 MONTICELLO ROAD
WEAVERVILLE, NC 28787, USA
TEL. +1 (828) 645-2290 - FAX: +1 (828) 658 0840

©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. è una azienda certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

